



**MODELL**  
**S660R**

**KEL-BERG 4-AXLAD 18.500 MM JUMBO**  
**SPECIAL MED 9.000 MM TROMBON**

# SPECIFIKATION FÖR S660R

# KEL-BERG 4-AXLAD 18.500 MM JUMBO SPECIAL MED 9.000 MM TROMBON

## MÅTT OCH VIKTER:

Totallängd	18.501 mm – 27.501 mm
Svanhalslängd	4.363 mmm
Främre överhäng	1.458 mm
Bakre överhäng	950 mm
Kopplingshöjd	1.250 mm
Lågbordslängd	14.138 / 23.138 mm mm
Fri svängradie för bil	1.950 mm
Bredd svanhals och låg bord	2.540 / 3.000 mm
Lasthöjd låg bord	920 mm mm
Axelavstånd	2.480 mm / 3.910 mm / 2.480 mm


Hastighet	80 km/h
Axeltryck	48.000 kg
King-pin tryck	25.000 kg
Totalvikt	73.000 kg
Tjänstevikt	~17.400 kg (±3%)

## CHASSI:

Tillverkat med kraftig huvudram, svetsad stålkonstruktion med utbytbar 2” king-pin.

## SVANHALS:

Kraftig, svetsad stålkonstruktion av höghållfast stål  
5 par förankringspunkter i kantlina 2,5t  
1 par förankringspunkter 10t  
Framstam höjd 1.500mm  
3 st aluminiumlämmar 400mm

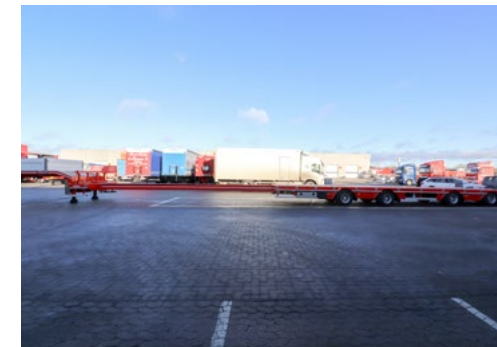

# SPECIFIKATION FÖR S660R

# KEL-BERG 4-AXLAD 18.500 MM JUMBO SPECIAL MED 9.000 MM TROMBON

## LÅGBORD:

Kraftig, svetsad stålkonstruktion med extra kraftiga tvärbalkar.

u-profiler för ramper

Kantlina av bockad stålplåt

15 par förankringspunkter (10T) kantlina

4 st stegar Laxo 63

8 par Laxo 63 hylsor

Fästen för containerlås 1x40" + 2x20"

Förbredning 230mm varje sida – (Utan plankor)

## AXLAR:

4 x 12 ton SAF axlar med trumbromsar

1 axel lyftbar medstyrande Stift 10

2-3-4 axel hydraulisk tvångstyrd från Kingpin. MAX 40 grader.

Luftfjädring med nivåventil manövrerbar 200mm (-70/+130mm)

Med ABS, EBS

Fjärrkontroll till styrning av axlar

## HJUL:

16 st 245/70 R17,5 monterat på stålfälg. M+S

## BROMSAR:

2-krets tryckluftsystem med EBS med ABS,

Fjäderbromsklockor för parkeringsbroms

1 Duomatic röd/gul



# SPECIFIKATION FÖR S660R

# KEL-BERG 4-AXLAD 18.500 MM JUMBO SPECIAL MED 9.000 MM TROMBON

## EL-SYSTEM:

- 24 Volts enligt gällande bestämmelser
- 2 x flerkammar lampor bak LED
- Sido/positionlampor av diodtyp
- 2 st backlampor bak LED
- 2 st backlampor LED vid Stödben
- 2 st backlampor LED vid 3e axel

## EL-KONTAKTER:

- 1 x 15-polig kontakt för belysning
- 2 x 3-poliga kontakter för bredlastskyltar vid svanhals vä/hö sida
- 2 x 3-poliga kontakter för bredlastskyltar bakom sista axeln vä/hö sida
- ABS-kontakt på framstam

## LACKERING:

Kulör: Valfri RAL färg

## ÖVRIGT:

- Röd/vita reflexskyltar(ECE70) bak
- Gul reflex(ECE104) konturmarkering sidor och bak
- Skärmar med antispray
- Låda för luftmanövrering
- 1 st pallbock
- 2 x Alu-ramper bak



# SPECIFIKATION FÖR S660R

# KEL-BERG 4-AXLAD 18.500 MM JUMBO SPECIAL MED 9.000 MM TROMBON

